


Description du produit

Hannoband®-HBD est une bande d'étanchéité pour joints en mousse souple de polyuréthane imprégnée d'une dispersion d'acrylate.

Caractéristiques du produit

- DIN 18542 BG2 *
- Étanchéité à la pluie battante (EN 1027) jusqu'à 600 Pa *
- Utilisable comme bande d'isolation thermique *

* en fonction de la largeur et de la profondeur des joints, prévu pour une pose encastrée

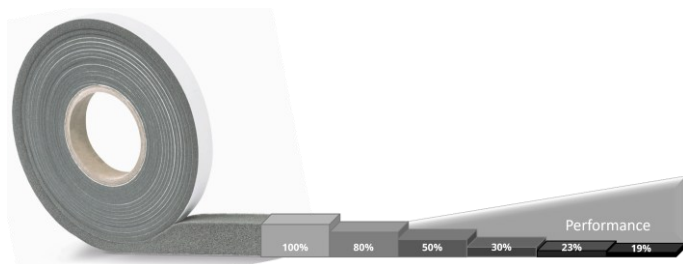

Domaines d'application

- Fabrication de fenêtres
- Joints de raccordement résistants à la pluie battante
- Étanchéité thermique entre le châssis et la maçonnerie, raccords de profilés, remplissage arrière, lisses
- Technique des façades
- Appui pour béton coulé sur place/éléments en béton
- Raccordement du coffrage lors du bétonnage
- Aménagement intérieur
- Cloisons légères
- Découplage des planchers surélevés
- Toiture en pente/toiture plate
- Fenêtres de toit
- Étanchéité des tuiles
- Faîte/arête/gorge/lucarne

Forme de livraison

- Pré-compressé en rouleaux
- Autocollant sur une face.
- Disponible en différentes longueurs de rouleaux, en versions HBD et HBD XL

Dimension /bmin - bmax	Longueur du rouleau [m]		Domaine d'application Largeur de joint bmax [mm] *				
	HBD	HBD XL	EN 1027 600Pa	DIN 18542 BG2	EN 1027 300 Pa	Courants d'air/pous- sière	Isolation thermique
/1,5-3	18	36	2	2,5	3	5	8
/2-5	12	20	3	4	5	8	13
/3-5	9	18	4	5	5	10	16
/3-9	6	12	6	7	9	15	24
/5-12	5	10	8	10	12	20	32
/7-15	5	10	10	12	15	25	40
/8-19	4	8	12	15	19	30	50
/10-24	3	5	16	19	24	40	65

Traitement

Veuillez suivre les instructions de montage.

Données Techniques

Couleur	-	gris, noir
Comportement au feu	DIN EN 13501-1	Classe E jusqu'à bmax*
Étanchéité à l'air	DIN EN 12114	à < 1 m%B3/ [h m (daPa)%B2/%B3]*
Étanchéité due à la pluie battante	DIN EN 1027	= 300 Pa* = 600 Pa*
Groupe de stress	DIN 18542	BG2 *
Conductivité thermique	EN 12667	0,0396 W/(m K)
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents	DIN 18542	donné
Résistance à la température – Application	DIN 18542	+60°C*
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	DIN EN ISO 12572	sd < 0,5 m
Émissions	EMICODE®	EC1Plus
Résistance à la température du matériau	-	- de 30 %B0 C à 100 %B0 C, jusqu'à 130 %B0 C pendant de courtes périodes
Stabilité au stockage	-	24 mois à compter de la date de fabrication

* en fonction de la largeur et de la profondeur des joints

Nettoyage

Nettoyage de la peau à l'eau et au savon. Les résidus d'imperméabilisant et/ou de colle peuvent être éliminés à l'aide d'un produit nettoyant à base d'essence. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Environnement, élimination et sécurité

Au vu des données et de l'expérience disponibles, ce produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens du règlement allemand sur les substances dangereuses et des directives européennes correspondantes. Nous recommandons toutefois de respecter les mesures de précaution et d'hygiène habituelles lors de la manipulation de substances chimiques. Les résidus peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Les réglementations locales doivent être respectées.

Le produit est conforme aux directives suivantes ou respecte les restrictions d'utilisation requises : 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHS2), 2015/863 (RoHS3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (gaz à effet de serre), 2024/590 (appauvrissement de la couche d'ozone).

Limitation de responsabilité

Nos conditions générales de vente avec conditions de garantie, que vous pouvez consulter sur www.hanno.com, s'appliquent. Cette fiche technique fournit des informations non contractuelles et sans garantie. Les instructions d'utilisation stipulées doivent être adaptées aux conditions respectives. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et l'applicabilité par ses propres tests afin d'éviter des pannes pour lesquelles nous n'assumons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. En cas de divergences, la version allemande fait foi.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique à info@hanno.com.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5

30880 Laatzen

Allemagne

Téléphone: +49 5102 7000-0

info@hanno.comwww.hanno.com