
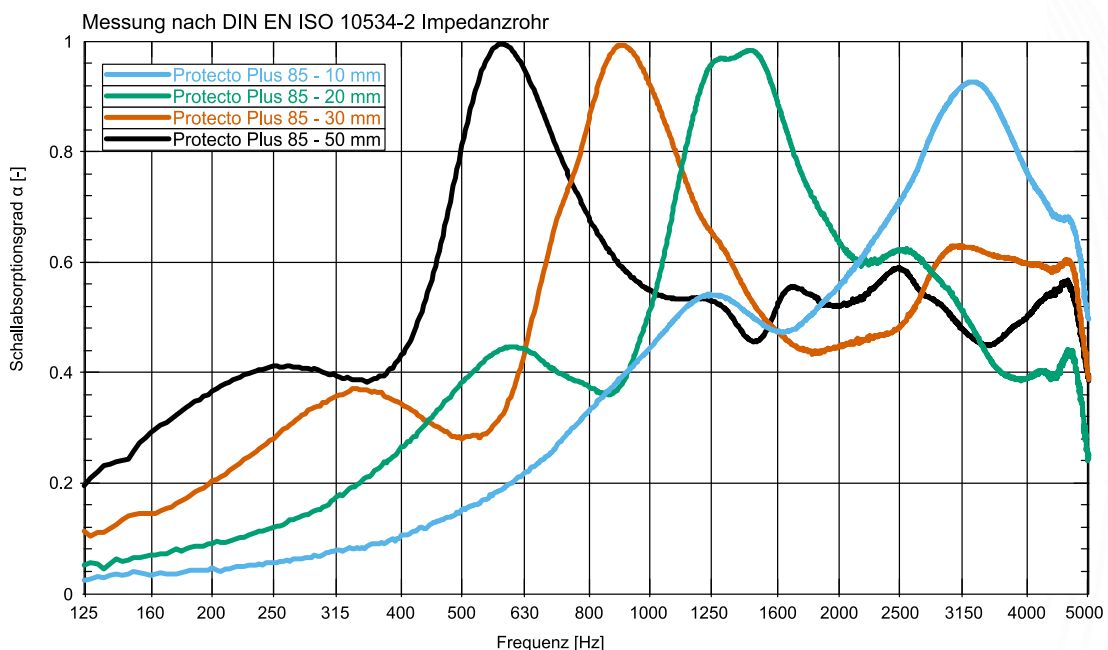


## Produktbeschreibung

Schalldämmelement aus Folienschwertschicht und PU-verhauteter Absorptionsauflage für anspruchsvolle Lärmbekämpfung. Die Rückseite ist mit einem Acrylathaftkleber beschichtet.

## Produkteigenschaften

- Exzellente Körperschalldämpfung
- Hohe Luftschallabsorption
- Schmutz- und spritzwasserabweisend
- Weitgehend beständig gegen Benzin- und Motorölspritzer
- Leicht zu reinigen
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit

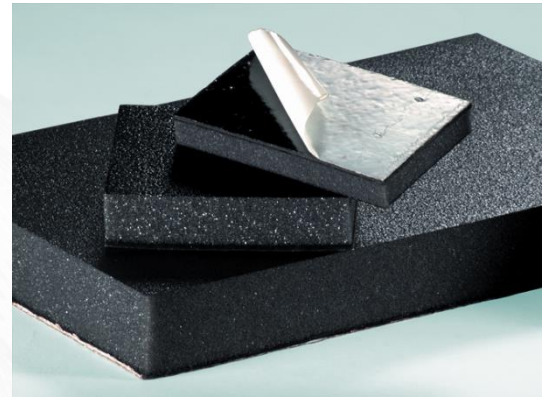

## Anwendungsgebiete

- Kapsel-, Maschinenbau
- Fahrzeugkabinen
- Nutzfahrzeuge

## Lieferform

- Platten 1000 mm x 1000 mm x Dicke
- Zuschnitte
- Stanzteile
- Selbstklebend

## Technische Daten

Eigenschaft	Norm	Wert
Farbe	–	anthrazit, Oberfläche: schwarz
Flächengewicht	–	ca. 6 kg/m <sup>2</sup> (dickenabhängig)
Brandverhalten	FMVSS 302 / DIN 75200 / ISO 3795	<100 mm/min
Temperaturbeständigkeit	–	-35°C bis +80°C, kurzfristig höher
Lagerung	–	kühl und trocken, 6 Monate*
* Bitumen kann in den Kleber migrieren		

# Hanno®-Protecto plus 85



## Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Fläche gut andrücken. Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

## Besondere Hinweise

Nicht der freien Witterung aussetzen. Nicht bei erhöhter Nässebelastung einsetzen.

Materialien mit Weichschaumstruktur neigen beim Verarbeiten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc.) zu Dimensionsänderungen. Im Allgemeinen können die Maßtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

## Reinigung

Es ist keine wesentliche Verschmutzung durch das Material zu erwarten. Bei selbstklebend ausgerüsteten Teilen können Kleberreste ggf. mit Benzin entfernt werden. Die Sicherheitsvorschriften für das verwendete Reinigungsmittel sind zu beachten.

## Umwelt, Entsorgung und Sicherheit

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfüllt die geforderten Anwendungsbeschränkungen: 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHS2), 2015/863 (RoHS3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).

## Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter [www.hanno.com](http://www.hanno.com) einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter [info@hanno.com](mailto:info@hanno.com) anfordern.

## Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5  
30880 Laatzen  
Deutschland  
Telefon: +49 5102 7000-0  
[info@hanno.com](mailto:info@hanno.com)  
[www.hanno.com](http://www.hanno.com)

